

# CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

TA // SISTEMI MULTIFUNZIONALI A COLORI E MONO

01-2024



# Contenuto

## Sistemi a colori

Sistemi multifunzionali A3 pagina 3

Sistemi multifunzionali A4 pagina 5

Stampanti laser A4 pagina 8

## Sistemi mono

Sistemi multifunzionali A3 pagina 9

Sistemi multifunzionali A4 pagina 11

Stampanti laser A3 pagina 15

Stampanti laser A4 pagina 16

# Sistemi multifunzionali A3



Caratteristiche opzionali sono evidenziate in caratteri di colore grigio.



|              |                                | <b>P-C2480i MFP</b>  | <b>2508ci</b>  | <b>3508ci</b>  | <b>4008ci</b>  |
|--------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| <b>COPIA</b> | VELOCITÀ DI COPIATURA          | 24 pagine A4/min. / 12 pagine A3/max. a colori e in b/n  | 25 pagine A4 / 12 pagine A3/min. a colori e in b/n   | 35 pagine A4 / 17 pagine A3/min. a colori e in b/n   | 40 pagine A4 / 20 pagine A3/min. a colori e in b/n   |
|              | RISOLUZIONE COPIA              | 600 x 600 dpi  | 600 x 600 dpi  | 600 x 600 dpi  | 600 x 600 dpi  |
|              | GRADAZIONI                     | 256  | 256  | 256  | 256  |
|              | ALIMENTAZIONE CARTA            | 600 (500 + 100 fogli)  | 1.150 (2 x 500 + 150 fogli)  | 1.150 (2 x 500 + 150 fogli)  | 1.150 (2 x 500 + 150 fogli)  |
|              | OPZIONI ALIMENTAZIONE CARTA    | 1 o 2 x 500 fogli  | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili  | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili  | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili  |
|              | CAPACITÀ CARTA, MAX. FORMATI   | 1.600 fogli<br>A6R-A3  | 7.150 fogli<br>A6R-SRA3/A3+  | 7.150 fogli<br>A6R-SRA3/A3+  | 7.150 fogli<br>A6R-SRA3/A3+  |
|              | ALIMENTAZIONE ORIGINALE DUPLEX | Standard   | Opzioni: DP-7140, DP-7150, DP-7160 o DP-7170   | Opzioni: DP-7140, DP-7150, DP-7160 o DP-7170   | Opzioni: DP-7150, DP-7160 o DP-7170  |
|              | MEMORIA DI SISTEMA             | Standard   | Standard   | Standard   | Standard   |
|              | ZOOM                           | 1,5 GB (max. 3 GB)   | 4 GB di RAM, 32 GB SSD/320 GB o 1 TB HDD   | 4 GB di RAM, 32 GB SSD/320 GB o 1 TB HDD   | 4 GB di RAM, 64 GB SSD/320 GB o 1 TB HDD   |
|              | MOBILETTO                      | 25%-400%   | 25%-400%   | 25%-400%   | 25%-400%   |
|              |                                | Opzioni: no. 22  | Opzioni: no. 81  | Opzioni: no. 81  | Opzioni: no. 81  |
|              | <b>STAMPA</b>                  |  |  |  |  |
|              | TIPO                           | Integrato nel sistema  | Integrato nel sistema  | Integrato nel sistema  | Integrato nel sistema  |
|              | INTERFACCE                     | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), NFC, Wi-Fi   | USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host, NFC   | USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host, NFC   | USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host, NFC   |
|              | SISTEMI OPERATIVI              | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9 |
|              | EMULAZIONI                     | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS                      | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS                      | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS                      | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS                      |
| <b>RETE</b>  | INTERFACCE                     | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  |
|              | PROTOCOLLI DI RETE             | TCP/IP, Net BEUI   | TCP/IP, Net BEUI   | TCP/IP, Net BEUI   | TCP/IP, Net BEUI   |
|              | SISTEMI OPERATIVI              | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                                      | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                                      | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                                      | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                                      |
|              | <b>SCAN</b>                    |  |  |  |  |
|              | TECNOLOGIA DI SCANSIONE        | CIS, colori e b/n  | CCD, colori e b/n  | CCD, colori e b/n  | CCD, colori e b/n  |
|              | RISOLUZIONE DI SCANSIONE       | 200, 300, 400, 600 dpi   | 200, 300, 400, 600 dpi   | 200, 300, 400, 600 dpi   | 200, 300, 400, 600 dpi   |
|              | INTERFACCE                     | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0   | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  |
|              | PROTOCOLLO DI RETE             | TCP/IP   | TCP/IP   | TCP/IP   | TCP/IP   |
| <b>FAX</b>   | FORMATO ORIGINALE              | max. A3  | max. A3  | max. A3  | max. A3  |
|              | VELOCITÀ MODEM                 | 33,6 kbps  | 33,6 kbps  | 33,6 kbps  | 33,6 kbps  |
|              | METODO DI COMPRESSIONE         | JBIG, MMR, MR, MH  | JBIG, MMR, MR, MH  | JBIG, MMR, MR, MH  | JBIG, MMR, MR, MH  |
|              | TASTI ONE TOUCH/ABBREVIATI     | 1.000/2.000  | 1.000/2.000  | 1.000/2.000  | 1.000/2.000  |

# Sistemi multifunzionali A3



Caratteristiche opzionali sono evidenziate in caratteri di colore grigio.

\* Elaboratore di documenti con scansione simultanea fronte e retro e sensore ultrasonico per rilevamento di alimentazione multipla.

|               |                                | 5008ci   | 6008ci   | 7008ci   | 8307ci   |
|---------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| <b>COPIA</b>  | VELOCITÀ DI COPIATURA          | 50 pagine A4 / 25 pagine A3/min. a colori e in b/n   | 60 pagine A4 / 30 pagine A3 a colori e in b/n  | 70 pagine A4 / 35 pagine A3/min. a colori e in b/n   | 70/83 pagine A4 / 35/41 pagine A3 a colori e in b/n  |
|               | RISOLUZIONE COPIA              | 600 x 600 dpi  | 600 x 600 dpi  | 600 x 600 dpi  | 600 x 600 dpi  |
|               | GRADAZIONI                     | 256  | 256  | 256  | 256  |
|               | ALIMENTAZIONE CARTA            | 1.150 (2 x 500 + 150 fogli)  | 1.150 (2 x 500 + 150 fogli)  | 1.150 (2 x 500 + 150 fogli)  | 4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 fogli)  |
|               | OPZIONI ALIMENTAZIONE CARTA    | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili  | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili  | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili  | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili  |
|               | CAPACITÀ CARTA, MAX. FORMATI   | 7.150 fogli<br>A6R-SRA3/A3+  | 7.650 fogli<br>A6R-SRA3/A3+  | 7.650 fogli<br>A6R-SRA3/A3+  | 7.650 fogli<br>A6R-A3+   |
|               | ALIMENTAZIONE ORIGINALE DUPLEX | Opzioni: DP-7150, DP-7160 o DP-7170<br>Standard  | Opzioni: DP-7150, DP-7160 o DP-7170<br>Standard  | Opzioni: DP-7150, DP-7160 o DP-7170<br>Standard  | Standard*  |
|               | MEMORIA DI SISTEMA             | 4 GB di RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD o 1 TB HDD   | 4 GB di RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD o 1 TB HDD   | 4 GB di RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD o 1 TB HDD   | 4,5 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD   |
|               | ZOOM                           | 25%–400%   | 25%–400%   | 25%–400%   | 25%–400%   |
|               | MOBILETTO                      | Opzioni: no. 81  | Opzioni: no. 81  | Opzioni: no. 81  | --   |
| <b>STAMPA</b> | TIPO                           | Integrato nel sistema  | Integrato nel sistema  | Integrato nel sistema  | Integrato nel sistema  |
|               | INTERFACCE                     | USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host, NFC   | USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host, NFC   | USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host, NFC   | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC  |
|               | SISTEMI OPERATIVI              | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9 |
|               | EMULAZIONI                     | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS                      | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS                      | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS                      | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIC, XPS                               |
| <b>RETE</b>   | INTERFACCE                     | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  |
|               | PROTOCOLLI DI RETE             | TCP/IP, Net BEUI   | TCP/IP, Net BEUI   | TCP/IP, Net BEUI   | TCP/IP, Net BEUI   |
|               | SISTEMI OPERATIVI              | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                                      | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                                      | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                                      | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                                      |
|               | <b>SCAN</b>                    | TECNOLOGIA DI SCANSIONE  | CCD, colori e b/n  | CCD, colori e b/n  | CCD, colori e b/n  |
|               | RISOLUZIONE DI SCANSIONE       | 200, 300, 400, 600 dpi   | 200, 300, 400, 600 dpi   | 200, 300, 400, 600 dpi   | 200, 300, 400, 600 dpi   |
|               | INTERFACCE                     | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  |
|               | PROTOCOLLO DI RETE             | TCP/IP   | TCP/IP   | TCP/IP   | TCP/IP   |
|               | <b>FAX</b>                     | FORMATO ORIGINALE  | max. A3  | max. A3  | max. A3  |
|               | VELOCITÀ MODEM                 | 33,6 kbps  | 33,6 kbps  | 33,6 kbps  | 33,6 kbps  |
|               | METODO DI COMPRESSIONE         | JBIG, MMR, MR, MH  | JBIG, MMR, MR, MH  | JBIG, MMR, MR, MH  | JBIG, MMR, MR, MH  |
|               | TASTI ONE TOUCH/ABBREVIATI     | 1.000/2.000  | 1.000/2.000  | 1.000/2.000  | 1.000/2.000  |

# Sistemi multifunzionali A4



Caratteristiche opzionali sono evidenziate in caratteri di colore grigio.



|               |  | 302ci  | 352ci  | 402ci  | 502ci  |
|---------------|--|--|--|--|--|
| <b>COPIA</b>  | VELOCITÀ DI COPIATURA  | 30 pagine A4/min. a colori e in b/n  | 35 pagine A4/min. a colori e in b/n  | 40 pagine A4/min. a colori e in b/n  | 50 pagine A4/min. a colori e in b/n  |
|               | RISOLUZIONE COPIA  | 600 x 600 dpi  | 600 x 600 dpi  | 600 x 600 dpi  | 600 x 600 dpi  |
|               | GRADAZIONI   | 256  | 256  | 256  | 256  |
|               | ALIMENTAZIONE CARTA  | 600 (1 x 500 + 100 fogli)  | 600 (1 x 500 + 100 fogli)  | 600 (1 x 500 + 100 fogli)  | 600 (1 x 500 + 100 fogli)  |
|               | OPZIONI ALIMENTAZIONE CARTA  | 1 x 500 + 2 x 500 o 1 x 2.000 fogli  | 1 x 500 + 2 x 500 o 1 x 2.000 fogli  | 1 x 500 + 2 x 500 o 1 x 2.000 fogli  | 1 x 500 + 2 x 500 o 1 x 2.000 fogli  |
|               | CAPACITÀ CARTA, MAX.   | 3.100 fogli  | 3.100 fogli  | 3.100 fogli  | 3.100 fogli  |
|               | FORMATI  | A6R-A4   | A6R-A4   | A6R-A4   | A6R-A4   |
|               | ALIMENTAZIONE ORIGINALE  | Standard   | Opzioni: DP-5100, DP-5120, DP-5130   | Opzioni: DP-5100, DP-5120, DP-5130   | Opzioni: DP-5100, DP-5120, DP-5130   |
|               | DUPLEX   | Standard   | Standard   | Standard   | Standard   |
|               | MEMORIA DI SISTEMA   | 1.536 MB di RAM (max. 3.072 MB di RAM)   | 4 GB di RAM, 16 GB SSD/320 GB HDD  | 4 GB di RAM, 8 GB di RAM, 320 GB HDD   | 4 GB di RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD  |
| ZOOM          | 25%-400%   | 25%-400%   | 25%-400%   | 25%-400%   |  |
| MOBILETTO     | Opzioni: alto no. 74, basso no. 75   | Opzioni: alto no. 74, basso no. 75   | Opzioni: alto no. 74, basso no. 75   | Opzioni: alto no. 74, basso no. 75   |  |
| <b>STAMPA</b> | TIPO   | Integrato nel sistema  | Integrato nel sistema  | Integrato nel sistema  | Integrato nel sistema  |
|               | INTERFACCE   | USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)  | USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3), NFC   | USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3), NFC   | USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3), NFC   |
|               | SISTEMI OPERATIVI  | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9 |
| EMULAZIONI    | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS, OpenXPS | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript), PRESCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS, OpenXPS               | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript), PRESCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS, OpenXPS               | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript), PRESCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS, OpenXPS               |  |
| <b>RETE</b>   | INTERFACCE   | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  |
|               | PROTOCOLLI DI RETE   | TCP/IP, Net BEUI   | TCP/IP, Net BEUI   | TCP/IP, Net BEUI   | TCP/IP, Net BEUI   |
|               | SISTEMI OPERATIVI  | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                                      | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                                      | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                                      | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                                      |
| <b>SCAN</b>   | TECNOLOGIA DI SCANSIONE  | CCD, colori e b/n  | CCD, colori e b/n  | CCD, colori e b/n  | CCD, colori e b/n  |
|               | RISOLUZIONE DI SCANSIONE   | 200, 300, 400, 600 dpi   | 200, 300, 400, 600 dpi   | 200, 300, 400, 600 dpi   | 200, 300, 400, 600 dpi   |
|               | INTERFACCE   | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0   | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0   | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0   | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0   |
|               | PROTOCOLLO DI RETE   | TCP/IP   | TCP/IP   | TCP/IP   | TCP/IP   |
| <b>FAX</b>    | FORMATO ORIGINALE  | max. A4  | max. A4  | max. A4  | max. A4  |
|               | VELOCITÀ MODEM   | 33,6 kbps  | 33,6 kbps  | 33,6 kbps  | 33,6 kbps  |
|               | METODO DI COMPRESSIONE   | JBIG, MMR, MR, MH  | JBIG, MMR, MR, MH  | JBIG, MMR, MR, MH  | JBIG, MMR, MR, MH  |
|               | TASTI ONE TOUCH/ABBREVIATI   | 100/200  | 1.000/2.000  | 1.000/2.000  | 1.000/2.000  |

# Sistemi multifunzionali A4



|                    |   | P-C2655w MFP  | 358ci   | 458ci   |
|--------------------|---|---|---|---|
| <b>COPIA</b>       | VELOCITÀ DI COPIATURA   | 26 pagine A4/min. a colori e in b/n   | 35 pagine A4/min. a colori e in b/n   | 45 pagine A4/min. a colori e in b/n   |
|                    | RISOLUZIONE COPIA   | 600 x 600 dpi   | 600 x 600 dpi   | 600 x 600 dpi   |
|                    | GRADAZIONI  | 256   | 256   | 256   |
|                    | ALIMENTAZIONE CARTA   | 300 (1 x 250 + 50 fogli)  | 350 (1 x 250 + 100 fogli)   | 650 (1 x 550 + 100 fogli)   |
|                    | OPZIONI ALIMENTAZIONE CARTA   | 1 x 250 fogli   | 3 x 550 fogli   | 4 x 550 fogli   |
|                    | CAPACITÀ CARTA, MAX.  | 550 fogli   | 2.000 fogli   | 2.850 fogli   |
|                    | FORMATI   | A6R-A4  | A6R-A4  | A6R-A4  |
|                    | ALIMENTAZIONE ORIGINALE   | Standard (singolo passaggio)  | Standard (singolo passaggio)  | Standard (singolo passaggio)*   |
|                    | DUPLEX  | Standard  | Standard  | Standard  |
|                    | MEMORIA DI SISTEMA  | 512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)  | 2 GB di RAM (max. 3 GB di RAM)/64/256/512 GB di SSD   | 2 GB di RAM (max. 3 GB di RAM)/64/256/512 GB di SSD   |
| ZOOM               | 25%–400%  | 25%–400%  | 25%–400%  |   |
| MOBILETTO          | Opzioni: no. 77   | Opzioni: alto no. 82, basso no. 83  | Opzioni: alto no. 82, basso no. 83  |   |
| <b>STAMPA</b>      | TIPO  | Integrato nel sistema   | Integrato nel sistema   | Integrato nel sistema   |
|                    | INTERFACCE  | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), SD-Slot, Wi-Fi                                    | USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB-Host (2)   | USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB-Host (2)   |
|                    | SISTEMI OPERATIVI   | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Mac ex OS 10.9 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.14 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.14 |
| EMULAZIONI         | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS, Open XPS | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS           | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS                       |   |
| <b>RETE</b>        | INTERFACCE  | 10/100/1000BaseTX   | 10/100/1000BaseTX   | 10/100/1000BaseTX   |
|                    | PROTOCOLLI DI RETE  | TCP/IP, Net BEUI  | TCP/IP, Net BEUI  | TCP/IP, Net BEUI  |
|                    | SISTEMI OPERATIVI   | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                           | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                                       | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                                       |
| <b>SCAN</b>        | TECNOLOGIA DI SCANSIONE   | CIS, colori e b/n   | CCD, colori e b/n   | CCD, colori e b/n   |
|                    | RISOLUZIONE DI SCANSIONE  | 200, 300, 400, 600 dpi  | 200, 300, 400, 600 dpi  | 200, 300, 400, 600 dpi  |
|                    | INTERFACCE  | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0  | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0  | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0  |
| PROTOCOLLO DI RETE | TCP/IP  | TCP/IP  | TCP/IP  |   |
| <b>FAX</b>         | FORMATO ORIGINALE   | max. A4   | max. A4   | max. A4   |
|                    | VELOCITÀ MODEM  | 33,6 kbps   | 33,6 kbps   | 33,6 kbps   |
|                    | METODO DI COMPRESSIONE  | JBIG, MMR, MR, MH   | JBIG, MMR, MR, MH   | JBIG, MMR, MR, MH   |
|                    | TASTI ONE TOUCH/ABBREVIATI  | 100/100   | 100/200   | 100/200   |

Caratteristiche opzionali sono evidenziate in caratteri di colore grigio.

\* Elaboratore di documenti con scansione simultanea fronte e retro e sensore ultrasonico per rilevamento di alimentazione multipla.

# Sistemi multifunzionali A4



Caratteristiche opzionali sono evidenziate in caratteri di colore grigio.

\* Elaboratore di documenti con scansione simultanea fronte e retro e sensore ultrasonico per rilevamento di alimentazione multipla.

|               |                                    | P-C3563i MFP  | P-C3567i MFP  | P-C4063i MFP  | P-C4067i MFP  |
|---------------|------------------------------------|---|---|---|---|
| <b>COPIA</b>  | VELOCITÀ DI COPIATURA              | 35 pagine A4/min. a colori e in b/n   | 35 pagine A4/min. a colori e in b/n   | 40 pagine A4/min. a colori e in b/n   | 40 pagine A4/min. a colori e in b/n   |
|               | RISOLUZIONE COPIA                  | 600 x 600 dpi   | 600 x 600 dpi   | 600 x 600 dpi   | 600 x 600 dpi   |
|               | GRADAZIONI                         | 256   | 256   | 256   | 256   |
|               | ALIMENTAZIONE CARTA                | 350 (1 x 250 + 100 fogli)   | 350 (1 x 250 + 100 fogli)   | 350 (1 x 250 + 100 fogli)   | 350 (1 x 250 + 100 fogli)   |
|               | OPZIONI ALIMENTAZIONE CARTA        | 3 x 550 fogli   | 3 x 550 fogli   | 3 x 550 fogli   | 3 x 550 fogli   |
|               | CAPACITÀ CARTA, MAX.               | 2.000 fogli   | 2.000 fogli   | 2.000 fogli   | 2.000 fogli   |
|               | FORMATI                            | A6R-A4  | A6R-A4  | A6R-A4  | A6R-A4  |
|               | ALIMENTAZIONE ORIGINALE            | Standard (singolo passaggio)  | Standard (singolo passaggio)  | Standard (singolo passaggio)*   | Standard (singolo passaggio)*   |
|               | DUPLEX                             | Standard  | Standard  | Standard  | Standard  |
|               | MEMORIA DI SISTEMA                 | 1,5 GB di RAM (max. 3 GB di RAM)/64/256/512 GB di SSD   | 1,5 GB di RAM (max. 3 GB di RAM)/64/256/512 GB di SSD   | 2 GB di RAM (max. 3 GB di RAM)/64/256/512 GB di SSD   | 2 GB di RAM (max. 3 GB di RAM)/64/256/512 GB di SSD   |
| ZOOM          | 25%–400%                           | 25%–400%  | 25%–400%  | 25%–400%  |   |
| MOBILETTO     | Opzioni: alto no. 82, basso no. 83 | Opzioni: alto no. 82, basso no. 83  | Opzioni: alto no. 82, basso no. 83  | Opzioni: alto no. 82, basso no. 83  |   |
| <b>STAMPA</b> | TIPO                               | Integrato nel sistema   | Integrato nel sistema   | Integrato nel sistema   | Integrato nel sistema   |
|               | INTERFACCE                         | USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB-Host (2)   | USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB-Host (2)   | USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB-Host (2)   | USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB-Host (2)   |
|               | SISTEMI OPERATIVI                  | Windows 8/8.1/10/11,<br>Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022,<br>Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.14 | Windows 8/8.1/10/11,<br>Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022,<br>Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.14 | Windows 8/8.1/10/11,<br>Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022,<br>Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.14 | Windows 8/8.1/10/11,<br>Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022,<br>Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.14 |
|               | EMULAZIONI                         | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3),<br>PRESCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS                          | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3),<br>PRESCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS                          | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3),<br>PRESCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS                          | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3),<br>PRESCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS                          |
| <b>RETE</b>   | INTERFACCE                         | 10/100/1000BaseTX   | 10/100/1000BaseTX   | 10/100/1000BaseTX   | 10/100/1000BaseTX   |
|               | PROTOCOLLI DI RETE                 | TCP/IP, Net BEUI  | TCP/IP, Net BEUI  | TCP/IP, Net BEUI  | TCP/IP, Net BEUI  |
|               | SISTEMI OPERATIVI                  | Windows 8/8.1/10,<br>Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022  | Windows 8/8.1/10,<br>Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022  | Windows 8/8.1/10,<br>Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022  | Windows 8/8.1/10,<br>Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022  |
| <b>SCAN</b>   | TECNOLOGIA DI SCANSIONE            | CCD, colori e b/n   | CCD, colori e b/n   | CCD, colori e b/n   | CCD, colori e b/n   |
|               | RISOLUZIONE DI SCANSIONE           | 200, 300, 400, 600 dpi  | 200, 300, 400, 600 dpi  | 200, 300, 400, 600 dpi  | 200, 300, 400, 600 dpi  |
|               | INTERFACCE                         | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0  | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0  | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0  | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0  |
|               | PROTOCOLLO DI RETE                 | TCP/IP  | TCP/IP  | TCP/IP  | TCP/IP  |
| <b>FAX</b>    | FORMATO ORIGINALE                  | --  | max. A4   | --  | max. A4   |
|               | VELOCITÀ MODEM                     | --  | 33,6 kbps   | --  | 33,6 kbps   |
|               | METODO DI COMPRESSIONE             | --  | JBIG, MMR, MR, MH   | --  | JBIG, MMR, MR, MH   |
|               | TASTI ONE TOUCH/ABBREVIATI         | --  | 100/200   | --  | 100/200   |
|               |                                    |   |   |   |   |

# Stampanti laser A4



## P-C2650DW

### FORMATI STAMPA

A6R-A4

### VELOCITÀ DI STAMPA

26 pagine/min. a colori e in b/n

### DEFINIZIONE DI STAMPA

600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi level,  
1.200 x 1.200 dpi (velocità ridotta)

### ALIMENTAZIONE CARTA

300 (1 x 250 + 50 fogli)

### OPZIONALE ALIMENTAZIONE CARTA

1 x 250 fogli

### DUPLEX

Standard

### PROCESSORE

Cortex-A9 / 800 MHz

### MEMORIA DI STAMPA

512 MB di RAM (max. 512 MB di RAM)

### INTERFACCE

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi

### OPZIONALE SCHEDA DI RETE

--

### EMULAZIONI

PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3),  
PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, Open XPS



## P-C3563DN

A6R-A4

35 pagine/min. a colori e in b/n

600 x 600 dpi,  
max. 1.200 x 1.200 dpi (velocità ridotta)

650 (1 x 550 + 100 fogli)

3 x 550 fogli

Standard

ARM Cortex-A9 dual core/1,2 GHz

1 GB di RAM (max. 1 GB di RAM)

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)

IB-50 Gigabit Ethernet, IB-37/IB-51 WLAN card

PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3),  
PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS



## P-C4063DN

A6R-A4

40 pagine A4/min. a colori e in b/n

600 x 600 dpi,  
max. 1.200 x 1.200 dpi (velocità ridotta)

650 (1 x 550 + 100 fogli)

3 x 550 fogli

Standard

ARM Cortex-A9 dual core/1,2 GHz

1 GB di RAM (max. 3 GB di RAM)

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)

IB-50 Gigabit Ethernet, IB-37/IB-51 WLAN card

PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3),  
PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS



## P458ci

A6R-A4

45 pagine A4/min. a colori e in b/n

600 x 600 dpi,  
max. 1.200 x 1.200 dpi (velocità ridotta)

650 (1 x 550 + 100 fogli)

4 x 550 fogli

Standard

ARM Cortex-A9 dual core/1,2 GHz

1 GB di RAM (max. 3 GB di RAM)

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)

IB-50 Gigabit Ethernet, IB-37/IB-51 WLAN card

PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3),  
PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS



# Sistemi multifunzionali A3



Caratteristiche opzionali sono evidenziate in caratteri di colore grigio.



|               |   | <b>P-2540i MFP</b>   | <b>3263i</b>   | <b>4063i</b>   |
|---------------|---|--|--|--|
| <b>COPIA</b>  | VELOCITÀ DI COPIATURA   | 25 pagine A4 / 12 pagine A3/min.   | 32 pagine A4 / 17 pagine A3/min.   | 40 pagine A4 / 21 pagine A3/min.   |
|               | RISOLUZIONE COPIA   | 600 x 600 dpi  | 600 x 600 dpi  | 600 x 600 dpi  |
|               | GRADAZIONI  | 256  | 256  | 256  |
|               | ALIMENTAZIONE CARTA   | 600 (1 x 500 + 100 fogli)  | 1.100 (2 x 500 + 100 fogli)  | 1.100 (2 x 500 + 100 fogli)  |
|               | OPZIONI ALIMENTAZIONE CARTA   | 1 o 2 x 500 fogli  | 2 x 500 fogli o 2 x 1.500 fogli  | 2 x 500 fogli o 2 x 1.500 fogli  |
|               | CAPACITÀ CARTA, MAX.  | 1.600 fogli  | 4.100 fogli  | 4.100 fogli  |
|               | FORMATI   | A6R-A3   | A6R-A3   | A6R-A3   |
|               | ALIMENTAZIONE ORIGINALE   | Standard   | Opzioni: DP-7140, DP-7150, DP-7160 o DP-7170   | Opzioni: DP-7140, DP-7150, DP-7160 o DP-7170   |
|               | DUPLEX  | Standard   | Standard   | Standard   |
|               | MEMORIA DI SISTEMA  | 1 GB di RAM (max. 3 GB di RAM)   | 4 GB di RAM, 32 GB SSD/320 GB HDD o 1 TB HDD   | 4 GB di RAM, 32 GB SSD/320 GB HDD o 1 TB HDD   |
| ZOOM          | 25%-400%  | 25%-400%   | 25%-400%   |  |
| MOBILETTO     | Opzioni: no. 62   | Opzioni: no. 70  | Opzioni: no. 70  |  |
| <b>STAMPA</b> | TIPO  | Integrato nel sistema  | Integrato nel sistema  | Integrato nel sistema  |
|               | INTERFACCE  | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), NFC, Wi-Fi   | USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host, NFC   | USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host, NFC   |
|               | SISTEMI OPERATIVI   | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9 |
| EMULAZIONI    | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, PDF 1.7, XPS | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, XPS                               | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, XPS                               |  |
| <b>RETE</b>   | INTERFACCE  | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  |
|               | PROTOCOLLI DI RETE  | TCP/IP, Net BEUI   | TCP/IP, Net BEUI   | TCP/IP, Net BEUI   |
|               | SISTEMI OPERATIVI   | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                                      | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                                      | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                                      |
| <b>SCAN</b>   | TECNOLOGIA DI SCANSIONE   | CIS, colori e b/n  | CCD, colori e b/n  | CCD, colori e b/n  |
|               | RISOLUZIONE DI SCANSIONE  | 200, 300, 400, 600 dpi   | 200, 300, 400, 600 dpi   | 200, 300, 400, 600 dpi   |
|               | INTERFACCE  | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0   | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  |
|               | PROTOCOLLO DI RETE  | TCP/IP   | TCP/IP   | TCP/IP   |
| <b>FAX</b>    | FORMATO ORIGINALE   | max. A3  | max. A3  | max. A3  |
|               | VELOCITÀ MODEM  | 33,6 kbps  | 33,6 kbps  | 33,6 kbps  |
|               | METODO DI COMPRESSIONE  | JBIG, MMR, MR, MH  | JBIG, MMR, MR, MH  | JBIG, MMR, MR, MH  |
|               | TASTI ONE TOUCH/ABBREVIATI  | 100/200  | 1.000/2.000  | 1.000/2.000  |

# Sistemi multifunzionali A3



Caratteristiche opzionali sono evidenziate in caratteri di colore grigio.

\* Elaboratore di documenti con scansione simultanea fronte e retro e sensore ultrasonico per rilevamento di alimentazione multipla.

|                      |                             | 5058i  | 6058i  | 7058i  | 8057i  |
|----------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| <b>COPIA</b>         | VELOCITÀ DI COPIATURA       | 50 pagine A4 / 25 pagine A3/min.   | 60 pagine A4 / 30 pagine A3/min.   | 70 pagine A4 / 35 pagine A3/min.   | 80 pagine A4 / 40 pagine A3/min.   |
|                      | RISOLUZIONE COPIA           | 600 x 600 dpi  | 600 x 600 dpi  | 600 x 600 dpi  | 600 x 600 dpi  |
| <b>STAMPA</b>        | GRADAZIONI                  | 256  | 256  | 256  | 256  |
|                      | ALIMENTAZIONE CARTA         | 1.150 (2 x 500 + 150 fogli)  | 1.150 (2 x 500 + 150 fogli)  | 1.150 (2 x 500 + 150 fogli)  | 4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 fogli)  |
|                      | OPZIONI ALIMENTAZIONE CARTA | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili  | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili  | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili  | 2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili  |
|                      | CAPACITÀ CARTA, MAX.        | 7.150 fogli  | 7.650 fogli  | 7.650 fogli  | 7.650 fogli  |
|                      | FORMATI                     | A6R-SRA3/A3+   | A6R-SRA3/A3+   | A6R-SRA3/A3+   | A6R-A3+  |
|                      | ALIMENTAZIONE ORIGINALE     | Opzioni: DP-7150, DP-7160 o DP-7170  | Opzioni: DP-7150, DP-7160 o DP-7170  | Opzioni: DP-7150, DP-7160 o DP-7170  | Standard*  |
|                      | DUPLEX                      | Standard   | Standard   | Standard   | Standard   |
|                      | MEMORIA DI SISTEMA          | 4 GB di RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD o 1 TB   | 4 GB di RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD o 1 TB   | 4 GB di RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD o 1 TB   | 4,5 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD   |
|                      | ZOOM                        | 25%–400%   | 25%–400%   | 25%–400%   | 25%–400%   |
|                      | MOBILETTO                   | Opzioni: no. 81  | Opzioni: no. 81  | Opzioni: no. 81  | --   |
| <b>RETE</b>          | TIPO                        | Integrato nel sistema  | Integrato nel sistema  | Integrato nel sistema  | Integrato nel sistema  |
|                      | INTERFACCE                  | USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host, NFC   | USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host, NFC   | USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host, NFC   | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC  |
|                      | SISTEMI OPERATIVI           | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9 | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9 |
| <b>SCAN</b>          | EMULAZIONI                  | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS                      | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS                      | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS                      | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIC, XPS                               |
|                      | INTERFACCE                  | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  |
|                      | PROTOCOLLI DI RETE          | TCP/IP, Net BEUI   | TCP/IP, Net BEUI   | TCP/IP, Net BEUI   | TCP/IP, Net BEUI   |
| <b>FAX</b>           | SISTEMI OPERATIVI           | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                                      | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                                      | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                                      | Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                                      |
|                      | TECNOLOGIA DI SCANSIONE     | CCD, colori e b/n  | CCD, colori e b/n  | CCD, colori e b/n  | CCD, colori e b/n  |
|                      | RISOLUZIONE DI SCANSIONE    | 200, 300, 400, 600 dpi   | 200, 300, 400, 600 dpi   | 200, 300, 400, 600 dpi   | 200, 300, 400, 600 dpi   |
| <b>OPZIONI</b>       | INTERFACCE                  | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  |
|                      | PROTOCOLLO DI RETE          | TCP/IP   | TCP/IP   | TCP/IP   | TCP/IP   |
|                      | FORMATO ORIGINALE           | max. A3  | max. A3  | max. A3  | max. A3  |
| <b>ALIMENTAZIONE</b> | VELOCITÀ MODEM              | 33,6 kbps  | 33,6 kbps  | 33,6 kbps  | 33,6 kbps  |
|                      | METODO DI COMPRESSIONE      | JBIG, MMR, MR, MH  | JBIG, MMR, MR, MH  | JBIG, MMR, MR, MH  | JBIG, MMR, MR, MH  |
|                      | TASTI ONE TOUCH/ABBREVIATI  | 1.000/2.000  | 1.000/2.000  | 1.000/2.000  | 1.000/2.000  |

# Sistemi multifunzionali A4



|               |  | P-3521 MFP   | P-3527w MFP   |
|---------------|--|--|---|
| <b>COPIA</b>  | VELOCITÀ DI COPIATURA  | 35 pagine A4/min.  | 35 pagine A4/min.   |
|               | RISOLUZIONE COPIA  | 600 x 600 dpi  | 600 x 600 dpi   |
|               | GRADAZIONI   | 256  | 256   |
|               | ALIMENTAZIONE CARTA  | 350 (1 x 250 + 100 fogli)  | 350 (1 x 250 + 100 fogli)   |
|               | OPZIONI ALIMENTAZIONE CARTA  | 2 x 250 fogli  | 2 x 250 fogli   |
|               | CAPACITÀ CARTA, MAX.   | 850 fogli  | 850 fogli   |
|               | FORMATI  | A6R-A4   | A6R-A4  |
|               | ALIMENTAZIONE ORIGINALE  | Standard   | Standard  |
|               | DUPLEX   | Standard   | Standard  |
|               | MEMORIA DI SISTEMA   | 512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)   | 512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)  |
| ZOOM          | 25%–400%   | 25%–400%   |   |
| MOBILETTO     | Opzioni: no. 78  | Opzioni: no. 78  |   |
| <b>STAMPA</b> | TIPO   | Integrato nel sistema  | Integrato nel sistema   |
|               | INTERFACCE   | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot  | 10/100BaseTX, USB 2.0, USB-Host, CF-Slot, Wi-Fi   |
|               | SISTEMI OPERATIVI  | Windows 8/8.1/10/11,<br>Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022,<br>Linux, Mac ex OS 10.9  | Windows 8/8.1/10/11,<br>Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022,<br>Linux, Mac ex OS 10.9 |
| EMULAZIONI    | PCL6 (5e, XL), KPDLL 3 (compatibile con PostScript 3),<br>PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter,<br>Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS | PCL6 (5e, XL), KPDLL 3 (compatibile con PostScript 3),<br>PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter,<br>Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS |   |
| <b>RETE</b>   | INTERFACCE   | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX   |
|               | PROTOCOLLI DI RETE   | TCP/IP, Net BEUI   | TCP/IP, Net BEUI  |
|               | SISTEMI OPERATIVI  | Windows 8/8.1/10,<br>Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022   | Windows 8/8.1/10,<br>Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022                              |
| <b>SCAN</b>   | TECNOLOGIA DI SCANSIONE  | CIS, colori e b/n  | CIS, colori e b/n   |
|               | RISOLUZIONE DI SCANSIONE   | 200, 300, 400, 600 dpi   | 200, 300, 400, 600 dpi  |
|               | INTERFACCE   | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0   | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0  |
|               | PROTOCOLLO DI RETE   | TCP/IP   | TCP/IP  |
| <b>FAX</b>    | FORMATO ORIGINALE  | --   | max. A4   |
|               | VELOCITÀ MODEM   | --   | 33,6 kbps   |
|               | METODO DI COMPRESSIONE   | --   | JBIG, MMR, MR, MH   |
|               | TASTI ONE TOUCH/ABBREVIATI   | --   | 100/200   |

# Sistemi multifunzionali A4



## P-4020 MFP

|               |                             |   |
|---------------|-----------------------------|---|
| <b>COPIA</b>  | VELOCITÀ DI COPIATURA       | 40 pagine A4/min.   |
|               | RISOLUZIONE COPIA           | 600 x 600 dpi   |
|               | GRADAZIONI                  | 256   |
|               | ALIMENTAZIONE CARTA         | 350 (1 x 250 + 100 fogli)   |
|               | OPZIONI ALIMENTAZIONE CARTA | 2 x 250 fogli   |
|               | CAPACITÀ CARTA, MAX.        | 850 fogli   |
|               | FORMATI                     | A6R-A4  |
|               | ALIMENTAZIONE ORIGINALE     | Standard (singolo passaggio)  |
|               | DUPLEX                      | Standard  |
|               | MEMORIA DI SISTEMA          | 512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)  |
| ZOOM          | 25%–400%                    |   |
| MOBILETTO     | Opzioni: no. 78             |   |
| <b>STAMPA</b> | TIPO                        | Integrato nel sistema   |
|               | INTERFACCE                  | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot   |
|               | SISTEMI OPERATIVI           | Windows 8/8.1/10/11,<br>Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022,<br>Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9                                  |
|               | EMULAZIONI                  | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3),<br>PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter,<br>Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS |
| <b>RETE</b>   | INTERFACCE                  | 10/100/1000BaseTX   |
|               | PROTOCOLLI DI RETE          | TCP/IP, Net BEUI  |
|               | SISTEMI OPERATIVI           | Windows 8/8.1/10,<br>Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022  |
| <b>SCAN</b>   | TECNOLOGIA DI SCANSIONE     | CIS, colori e b/n   |
|               | RISOLUZIONE DI SCANSIONE    | 200, 300, 400, 600 dpi  |
|               | INTERFACCE                  | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0  |
|               | PROTOCOLLO DI RETE          | TCP/IP  |
| <b>FAX</b>    | FORMATO ORIGINALE           | --  |
|               | VELOCITÀ MODEM              | --  |
|               | METODO DI COMPRESSIONE      | --  |
|               | TASTI ONE TOUCH/ABBREVIATI  | --  |



## P-4025w MFP

|               |                             |   |
|---------------|-----------------------------|---|
| <b>COPIA</b>  | VELOCITÀ DI COPIATURA       | 40 pagine A4/min.   |
|               | RISOLUZIONE COPIA           | 600 x 600 dpi   |
|               | GRADAZIONI                  | 256   |
|               | ALIMENTAZIONE CARTA         | 350 (1 x 250 + 100 fogli)   |
|               | OPZIONI ALIMENTAZIONE CARTA | 2 x 250 fogli   |
|               | CAPACITÀ CARTA, MAX.        | 850 fogli   |
|               | FORMATI                     | A6R-A4  |
|               | ALIMENTAZIONE ORIGINALE     | Standard (singolo passaggio)  |
|               | DUPLEX                      | Standard  |
|               | MEMORIA DI SISTEMA          | 512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)  |
| ZOOM          | 25%–400%                    |   |
| MOBILETTO     | Opzioni: no. 78             |   |
| <b>STAMPA</b> | TIPO                        | Integrato nel sistema   |
|               | INTERFACCE                  | 10/100BaseTX, USB 2.0, USB-Host, CF-Slot, Wi-Fi   |
|               | SISTEMI OPERATIVI           | Windows 8/8.1/10/11,<br>Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022,<br>Linux, Mac ex OS 10.9   |
|               | EMULAZIONI                  | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3),<br>PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter,<br>Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS |
| <b>RETE</b>   | INTERFACCE                  | 10/100/1000BaseTX   |
|               | PROTOCOLLI DI RETE          | TCP/IP, Net BEUI  |
|               | SISTEMI OPERATIVI           | Windows 8/8.1/10,<br>Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022  |
| <b>SCAN</b>   | TECNOLOGIA DI SCANSIONE     | CIS, colori e b/n   |
|               | RISOLUZIONE DI SCANSIONE    | 200, 300, 400, 600 dpi  |
|               | INTERFACCE                  | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0  |
|               | PROTOCOLLO DI RETE          | TCP/IP  |
| <b>FAX</b>    | FORMATO ORIGINALE           | max. A4   |
|               | VELOCITÀ MODEM              | 33,6 kbps   |
|               | METODO DI COMPRESSIONE      | JBIG, MMR, MR, MH   |
|               | TASTI ONE TOUCH/ABBREVIATI  | 100/200   |

## P-4026iw MFP

|               |                             |   |
|---------------|-----------------------------|---|
| <b>COPIA</b>  | VELOCITÀ DI COPIATURA       | 40 pagine A4/min.   |
|               | RISOLUZIONE COPIA           | 600 x 600 dpi   |
|               | GRADAZIONI                  | 256   |
|               | ALIMENTAZIONE CARTA         | 350 (1 x 250 + 100 fogli)   |
|               | OPZIONI ALIMENTAZIONE CARTA | 2 x 250 fogli   |
|               | CAPACITÀ CARTA, MAX.        | 850 fogli   |
|               | FORMATI                     | A6R-A4  |
|               | ALIMENTAZIONE ORIGINALE     | Standard (singolo passaggio)  |
|               | DUPLEX                      | Standard  |
|               | MEMORIA DI SISTEMA          | 512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)  |
| ZOOM          | 25%–400%                    |   |
| MOBILETTO     | Opzioni: no. 78             |   |
| <b>STAMPA</b> | TIPO                        | Integrato nel sistema   |
|               | INTERFACCE                  | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi  |
|               | SISTEMI OPERATIVI           | Windows 8/8.1/10/11,<br>Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022,<br>Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9                                  |
|               | EMULAZIONI                  | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3),<br>PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter,<br>Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS |
| <b>RETE</b>   | INTERFACCE                  | 10/100/1000BaseTX   |
|               | PROTOCOLLI DI RETE          | TCP/IP, Net BEUI  |
|               | SISTEMI OPERATIVI           | Windows 8/8.1/10,<br>Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022  |
| <b>SCAN</b>   | TECNOLOGIA DI SCANSIONE     | CIS, colori e b/n   |
|               | RISOLUZIONE DI SCANSIONE    | 200, 300, 400, 600 dpi  |
|               | INTERFACCE                  | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0  |
|               | PROTOCOLLO DI RETE          | TCP/IP  |
| <b>FAX</b>    | FORMATO ORIGINALE           | max. A4   |
|               | VELOCITÀ MODEM              | 33,6 kbps   |
|               | METODO DI COMPRESSIONE      | JBIG, MMR, MR, MH   |
|               | TASTI ONE TOUCH/ABBREVIATI  | 100/200   |

# Sistemi multifunzionali A4



Caratteristiche opzionali sono evidenziate in caratteri di colore grigio.



|               |                                    | P-4532 MFP   | P-4539 MFP   | P-4532i MFP  | P-4539i MFP  |
|---------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>COPIA</b>  | VELOCITÀ DI COPIATURA              | 45 pagine A4/min.  | 45 pagine A4/min.  | 45 pagine A4/min.  | 45 pagine A4/min.  |
|               | RISOLUZIONE COPIA                  | 600 x 600 dpi  | 600 x 600 dpi  | 600 x 600 dpi  | 600 x 600 dpi  |
|               | GRADAZIONI                         | 256  | 256  | 256  | 256  |
|               | ALIMENTAZIONE CARTA                | 600 (1 x 500 + 100 fogli)  | 600 (1 x 500 + 100 fogli)  | 600 (1 x 500 + 100 fogli)  | 600 (1 x 500 + 100 fogli)  |
|               | OPZIONI ALIMENTAZIONE CARTA        | 4 x 500 fogli  | 4 x 500 fogli  | 4 x 500 fogli  | 4 x 500 fogli  |
|               | CAPACITÀ CARTA, MAX.               | 2.600 fogli  | 2.600 fogli  | 2.600 fogli  | 2.600 fogli  |
|               | FORMATI                            | A6R-A4   | A6R-A4   | A6R-A4   | A6R-A4   |
|               | ALIMENTAZIONE ORIGINALE            | Standard   | Standard   | Standard   | Standard   |
|               | DUPLEX                             | Standard   | Standard   | Standard   | Standard   |
|               | MEMORIA DI SISTEMA                 | 1 GB di RAM (max. 3 GB di RAM), 64/256/512 GB SSD  | 1 GB di RAM (max. 3 GB di RAM), 64/256/512 GB SSD  | 1,5 GB di RAM (max. 3,5 GB di RAM), 64/256/512 GB SSD  | 1,5 GB di RAM (max. 3,5 GB di RAM), 64/256/512 GB SSD  |
| ZOOM          | 25%–400%                           | 25%–400%   | 25%–400%   | 25%–400%   |  |
| MOBILETTO     | Opzioni: alto no. 79, basso no. 80 | Opzioni: alto no. 79, basso no. 80   | Opzioni: alto no. 79, basso no. 80   | Opzioni: alto no. 79, basso no. 80   |  |
| <b>STAMPA</b> | TIPO                               | Integrato nel sistema  | Integrato nel sistema  | Integrato nel sistema  | Integrato nel sistema  |
|               | INTERFACCE                         | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host   | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host   | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host   | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host   |
|               | SISTEMI OPERATIVI                  | Windows 8/8.1/10/11,<br>Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022,<br>Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.14   | Windows 8/8.1/10/11,<br>Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022,<br>Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.14   | Windows 8/8.1/10/11,<br>Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022,<br>Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.14   | Windows 8/8.1/10/11,<br>Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022,<br>Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.14   |
|               | EMULAZIONI                         | PCL6 (5e, XL), KPDLL 3 (compatibile con PostScript 3),<br>PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter,<br>Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS | PCL6 (5e, XL), KPDLL 3 (compatibile con PostScript 3),<br>PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter,<br>Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS | PCL6 (5e, XL), KPDLL 3 (compatibile con PostScript 3),<br>PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter,<br>Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS | PCL6 (5e, XL), KPDLL 3 (compatibile con PostScript 3),<br>PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter,<br>Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS |
| <b>RETE</b>   | INTERFACCE                         | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  |
|               | PROTOCOLLI DI RETE                 | TCP/IP, Net BEUI   | TCP/IP, Net BEUI   | TCP/IP, Net BEUI   | TCP/IP, Net BEUI   |
|               | SISTEMI OPERATIVI                  | Windows 8/8.1/10/11,<br>Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022   | Windows 8/8.1/10/11,<br>Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022   | Windows 8/8.1/10/11,<br>Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022   | Windows 8/8.1/10/11,<br>Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022   |
| <b>SCAN</b>   | TECNOLOGIA DI SCANSIONE            | CCD, colori e b/n  | CCD, colori e b/n  | CCD, colori e b/n  | CCD, colori e b/n  |
|               | RISOLUZIONE DI SCANSIONE           | 200, 300, 400, 600 dpi   | 200, 300, 400, 600 dpi   | 200, 300, 400, 600 dpi   | 200, 300, 400, 600 dpi   |
|               | INTERFACCE                         | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0   | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0   | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0   | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0   |
|               | PROTOCOLLO DI RETE                 | TCP/IP   | TCP/IP   | TCP/IP   | TCP/IP   |
| <b>FAX</b>    | FORMATO ORIGINALE                  | --   | max. A4  | --   | max. A4  |
|               | VELOCITÀ MODEM                     | --   | 33,6 kbps  | --   | 33,6 kbps  |
|               | METODO DI COMPRESSIONE             | --   | JBIG, MMR, MR, MH  | --   | JBIG, MMR, MR, MH  |
|               | TASTI ONE TOUCH/ABBREVIATI         | --   | 22/100   | --   | 100/200  |
|               |                                    |  |  |  |  |

# Sistemi multifunzionali A4



|               |   | P-5539i MFP  | P-6039i MFP  |
|---------------|---|--|--|
| <b>COPIA</b>  | VELOCITÀ DI COPIATURA                   | 55 pagine A4/min.  | 60 pagine A4/min.  |
|               | RISOLUZIONE COPIA                       | 600 x 600 dpi  | 600 x 600 dpi  |
|               | GRADAZIONI                              | 256  | 256  |
|               | ALIMENTAZIONE CARTA                     | 600 (1 x 500 + 100 fogli)  | 600 (1 x 500 + 100 fogli)  |
|               | OPZIONI ALIMENTAZIONE CARTA             | 4 x 500 fogli  | 4 x 500 fogli  |
|               | CAPACITÀ CARTA, MAX.                    | 2.600 fogli  | 2.600 fogli  |
|               | FORMATI                                 | A6R-A4   | A6R-A4   |
|               | ALIMENTAZIONE ORIGINALE                 | Standard (singolo passaggio)   | Standard*  |
|               | DUPLEX                                  | Standard   | Standard   |
|               | MEMORIA DI SISTEMA                      | 1,5 GB di RAM (max. 3,5 GB di RAM), 64/256/512 GB SSD  | 1,5 GB di RAM (max. 3,5 GB di RAM), 64/256/512 GB SSD  |
| ZOOM          | 25%–400%                                | 25%–400%   |  |
| MOBILETTO     | Opzioni: alto no. 79, basso no. 80      | Opzioni: alto no. 79, basso no. 80   |  |
| <b>STAMPA</b> | TIPO                                    | Integrato nel sistema  | Integrato nel sistema  |
|               | INTERFACCE                              | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host   | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot  |
|               | SISTEMI OPERATIVI                       | Windows 8/8.1/10/11,<br>Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022,<br>Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.14   | Windows 8/8.1/10/11,<br>Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022,<br>Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.14   |
|               | EMULAZIONI                              | PCL6 (5e, XL), KPDLL 3 (compatibile con PostScript 3),<br>PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter,<br>Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS | PCL6 (5e, XL), KPDLL 3 (compatibile con PostScript 3),<br>PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter,<br>Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS |
| <b>RETE</b>   | INTERFACCE                              | 10/100/1000BaseTX  | 10/100/1000BaseTX  |
|               | PROTOCOLLI DI RETE<br>SISTEMI OPERATIVI | TCP/IP, Net BEUI<br>Windows 8/8.1/10/11,<br>Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022   | TCP/IP, Net BEUI<br>Windows 8/8.1/10/11,<br>Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022   |
| <b>SCAN</b>   | TECNOLOGIA DI SCANSIONE                 | CCD, colori e b/n  | CCD, colori e b/n  |
|               | RISOLUZIONE DI SCANSIONE                | 200, 300, 400, 600 dpi   | 200, 300, 400, 600 dpi   |
|               | INTERFACCE<br>PROTOCOLLO DI RETE        | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0<br>TCP/IP   | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0<br>TCP/IP   |
| <b>FAX</b>    | FORMATO ORIGINALE                       | max. A4  | max. A4  |
|               | VELOCITÀ MODEM                          | 33,6 kbps  | 33,6 kbps  |
|               | METODO DI COMPRESSIONE                  | JBIG, MMR, MR, MH  | JBIG, MMR, MR, MH  |
|               | TASTI ONE TOUCH/ABBREVIATI              | 100/200  | 100/200  |

Caratteristiche opzionali sono evidenziate in caratteri di colore grigio.

\* Elaboratore di documenti con scansione simultanea fronte e retro e sensore ultrasonico per rilevamento di alimentazione multipla.

# Stampanti laser A3

**FORMATI STAMPA****VELOCITÀ DI STAMPA****DEFINIZIONE DI STAMPA****ALIMENTAZIONE CARTA****OPZIONALE ALIMENTAZIONE CARTA****DUPLEX****PROCESSORE****MEMORIA DI STAMPA****INTERFACCE****OPZIONALE INTERFACCE****EMULAZIONI****P-6040DN**

A6R-SRA3

60 pagine A4 / 30 pagine A3/min.

1.200 x 1.200 dpi

1.150 (2 x 500 + 150 fogli)

2 x 500 , 2 x 1.500, 3.000 fogli

Standard

Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz

4 GB di RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD

USB 2.0, USB-Host, 10/100/1000BaseTX, NFC

--

PCL6 (5e, XL), KPD L3 (compatibile con PostScript 3),  
PDF 1.7, PRESCRIBE IIe, XPS

# Stampanti laser A4



## P-3522DW

### FORMATI STAMPA

A6R-A4

### VELOCITÀ DI STAMPA

35 pagine A4/min.

### DEFINIZIONE DI STAMPA

600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi

### ALIMENTAZIONE CARTA

350 (250 + 100 fogli)

### OPZIONALE ALIMENTAZIONE CARTA

2 x 250 fogli

### DUPLEX

Standard

### PROCESSORE

Cortex-A9 / 800 MHz

### MEMORIA DI STAMPA

256 MB di RAM (max. 256 MB di RAM)

### INTERFACCE

10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi

### OPZIONALE INTERFACCE

--

### EMULAZIONI

PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS



## P-4020DN

A6R-A4

40 pagine A4/min.

600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi

350 (250 + 100 fogli)

2 x 250 fogli

Standard

Cortex-A9 / 800 MHz

256 MB di RAM (max. 256 MB di RAM)

10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot

--

PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS

## P-4020DW

A6R-A4

40 pagine A4/min.

600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi

350 (250 + 100 fogli)

2 x 250 fogli

Standard

Cortex-A9 / 800 MHz

256 MB di RAM (max. 256 MB di RAM)

10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi

--

PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS



## P-4534DN

A6R-A4

45 pagine A4/min.

1.200 x 1.200 dpi

600 (500 + 100 fogli)

4 x 500 fogli

Standard

ARM Cortex-A53 Dual Core, 1,4 GHz

512 MB di RAM (max. 2,5 GB di RAM)

10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot

IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN card

PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS



## P-5034DN

A6R-A4

50 pagine A4/min.

1.200 x 1.200 dpi

600 (500 + 100 fogli)

4 x 500 fogli

Standard

ARM Cortex-A53 Dual Core, 1,4 GHz

512 MB di RAM (max. 2,5 GB di RAM)

10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot

IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN card

PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS

## P-5534DN

A6R-A4

55 pagine A4/min.

1.200 x 1.200 dpi

600 (500 + 100 fogli)

4 x 500 fogli

Standard

ARM Cortex-A53 Dual Core, 1,4 GHz

512 MB di RAM (max. 2,5 GB di RAM)

10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot

IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN card

PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS

## P-6034DN

A6R-A4

60 pagine A4/min.

1.200 x 1.200 dpi

600 (500 + 100 fogli)

4 x 500 fogli

Standard

ARM Cortex-A53 Dual Core, 1,4 GHz

512 MB di RAM (max. 2,5 GB di RAM)

10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot

IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN card

PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS

### FORMATI STAMPA

### VELOCITÀ DI STAMPA

### DEFINIZIONE DI STAMPA

### ALIMENTAZIONE CARTA

### OPZIONALE ALIMENTAZIONE CARTA

### DUPLEX

### PROCESSORE


### MEMORIA DI STAMPA

### INTERFACCE

### OPZIONALE INTERFACCE

### EMULAZIONI



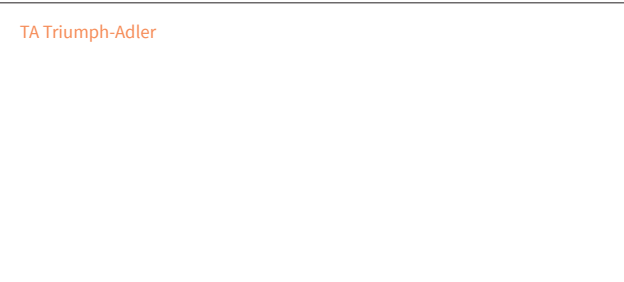

Sviluppiamo soluzioni di **processo personalizzate per aziende dedicate ai documenti, informazioni e IT**. Basandoci sulla nostra attività principale, la gestione dei documenti, sviluppiamo continuamente la nostra gamma e, con soluzioni mobili e servizi di cloud, prepariamo la strada verso postazioni di lavoro flessibili e mobili. Cicli efficienti sono fattore di successo decisivo per le aziende. **Vi offriamo consulenza sui processi di risparmio tempo e denaro nei vostri flussi di lavoro** e vi supportiamo a realizzarlo con soluzioni hardware e software professionali.